


## S1220 – Isolated CANBus mini position indicator

### Installation manual

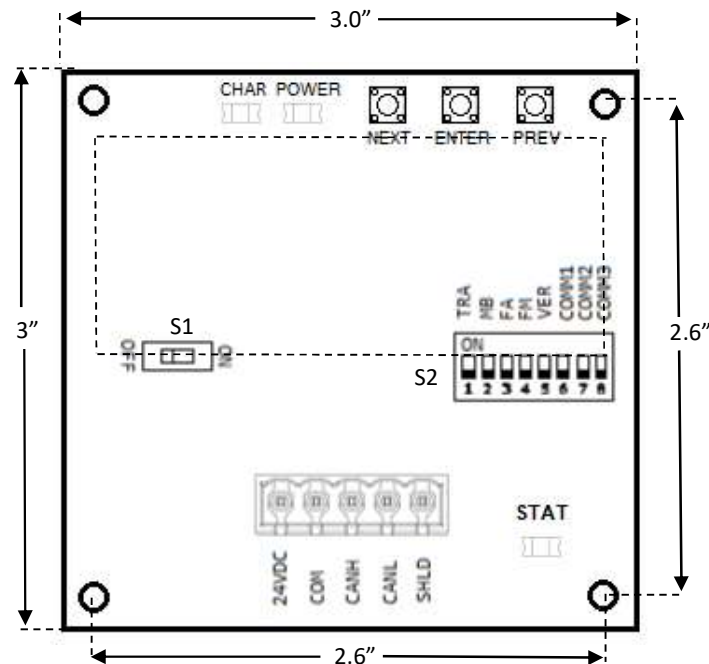


- Supply must be between 16VDC to 30VDC.
- The switch S1 must be set ON only on the end of the line position indicator.

| SW # | # | Text    | Description                                                                                                                               |         |             |
|------|---|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------|
| S2   | 1 | TRA     | ON -> Transition mode is active.                                                                                                          |         |             |
|      | 2 | MB      |                                                                                                                                           |         |             |
|      | 3 | FA      | ON -> Blank the display in fire alternate mode.                                                                                           |         |             |
|      | 4 | FM      | ON -> Blank the display in fire mode.                                                                                                     |         |             |
|      | 5 | VER/HOR | ON -> Characters are displayed vertically. A maximum of two characters can be displayed.<br>OFF -> Characters are displayed horizontally. |         |             |
|      | 6 | COMM    | EnergyLink                                                                                                                                | CAN JRT | CAN Thyssen |
|      | 7 |         |                                                                                                                                           | •       |             |
|      | 8 |         |                                                                                                                                           |         | •           |

## S1220 – Mini indicateur de position CANBus isolé

### Manuel d'installation

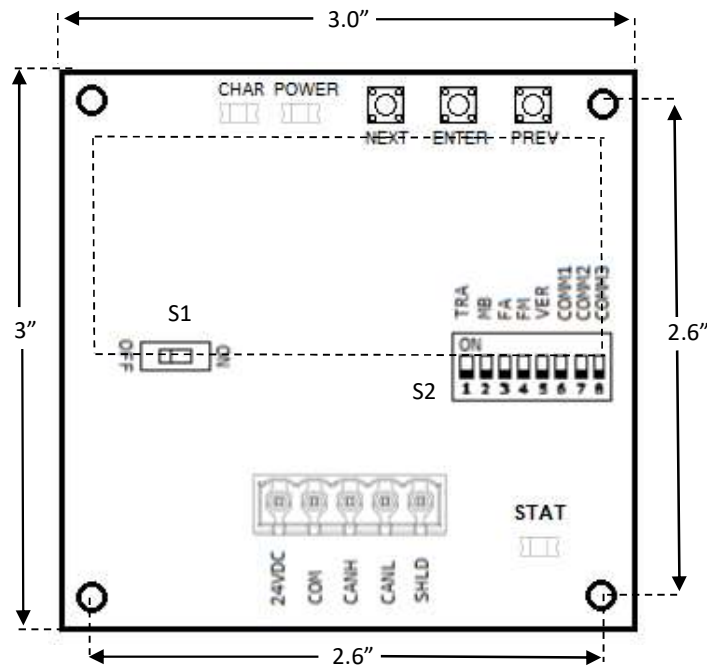

- L'alimentation doit être entre 16VDC et 30VDC.
- L'interrupteur S1 doit être mis à ON seulement lorsque l'indicateur de position est en fin de ligne.

| SW # | # | Texte   | Description                                                                                                                                                |
|------|---|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| S2   | 1 | TRA     | ON -> Le mode transition est actif.                                                                                                                        |
|      | 2 | MB      |                                                                                                                                                            |
|      | 3 | FA      | ON -> Masque l'écran en mode feu alternatif.                                                                                                               |
|      | 4 | FM      | ON -> Masque l'écran en mode feu.                                                                                                                          |
|      | 5 | VER/HOR | ON -> Les caractères sont affichés verticalement. Un maximum de deux caractères peut être affiché.<br>OFF -> Les caractères sont affichés horizontalement. |
|      | 6 | COMM    | EnergyLink                                                                                                                                                 |
|      | 7 |         | CAN JRT                                                                                                                                                    |
|      | 8 |         | CAN Thyssen                                                                                                                                                |